


Kompaktlader - Standardhydraulik

Antrieb Modell	3.000 MAX	3.500 MAX	4.500 MAX
Best.-Nr.	21-33200	21-33100	21-33500
Kompaktlader	bis 65 l/min	bis 75 l/min	bis 95 l/min
Drehmoment	2.900 Nm	3.643 Nm	4.535Nm
Öldruck	240 bar	240 bar	240 bar
Durchflussmenge	27 to 65 l/min	40 to 75 l/min	50 to 95 l/min
Hydraulikschläuche	1/2" BSP	1/2" BSP	1/2" BSP
Schaftwelle (STD)	65mm rund	65mm rund	65mm rund
Schaftwelle (Option)	2" 6-Kant	2" 6-Kant	2" 6-Kant
Gewicht Antrieb	71 kg	71 kg	71 kg
Höhe Antrieb	700 mm	700 mm	700 mm
Durchmesser Antrieb	238 mm	238 mm	238 mm
Bohrschneckentyp	S4	S4	S4
Schneckenlänge	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Schneckendurchmesser	100-600 mm	100-750 mm	100-900 mm

ANBAURAHMEN, FEST
BEST.-NR: 19-9014



EINZIGARTIG
Feste Schaftwelle

ANBAURAHMEN
VERSETZBAR
BEST.-NR: 19-9033



Weitere Anbaugeräte Kompaktlader siehe S. 24 - 27

**Kompaktlader bis 65 l/min
Schneckendurchmesser
(100 - 600 mm)**


**3.000 MAX
Antrieb**

**Kompaktlader bis 75 l/min
Schneckendurchmesser
(100 - 750 mm)**

**3.500 MAX
Antrieb**

**Kompaktlader bis 95 l/min
Schneckendurchmesser
(100 - 900 mm)**

**4.500 MAX
Antrieb**

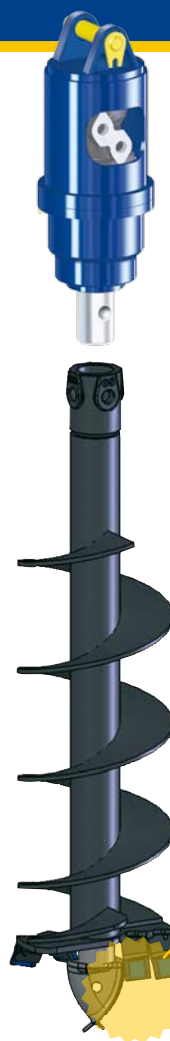

Anbaurahmen

Fest montiert
3.000 MAX - 3.500 MAX - 4.500 MAX Best.-Nr. 19-9014

Versetzbar
3.000 MAX - 3.500 MAX - 4.500 MAX Best.-Nr. 19-9033

S4 Verlängerungen – 65mm rund			
Länge	500 mm	800 mm	1.000 mm
Best.-Nr.	31-4050200	31-4080200	31-4100200

S4 Erdzahn
Best.-Nr. 33-9101

S4 Z-Spitze
Best.-Nr. 33-9203


S4 Sp.verl.
Best.-Nr. 33-4106



S4 Tungsten Zahn
Best.-Nr. 33-9104

S4 Tungsten Spitze
Best.-Nr. 33-9204

S4 Extra Spitze
Best.-Nr. 33-9212



S4 Bohrschnecken - 65 mm rund (Länge 1.200 mm) für 2.500 - 3.000 - 3.500 MAX Antriebe

Erde und Lehm (Komplett mit Erdzähnen und Zentrierspitze)

Durchm.	100 mm	150 mm	200 mm	225 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm	600 mm	750 mm	900 mm
Best.-Nr.	30-40101200	30-40151200	30-40201200	30-40231200	30-40251200	30-40301200	30-40351200	30-40401200	30-40451200	30-40501200	30-40601200	30-40751200	30-40901200

Abrasives Bohren (Komplett mit Tungsten Zähnen und Zentrierspitze)

Durchm.	100 mm	150 mm	200 mm	225 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm	600 mm	750 mm	900 mm
Best.-Nr.	30-40105200	30-40155200	30-40205200	30-40235200	30-40255200	30-40305200	30-40355200	30-40405200	30-40455200	30-40505200	30-40605200	30-40755200	30-40905200

Weicher Fels/abrasives Bohren (Komplett mit Tungsten Zähnen und Extra-Dig Zentrierspitze)

Durchm.	100 mm	150 mm	200 mm	225 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm	600 mm	750 mm	900 mm
Best.-Nr.	30-40106200	30-40156200	30-40206200	30-40236200	30-40256200	30-40306200	30-40356200	30-40406200	30-40456200	30-40506200	30-40606200	30-40756200	30-40906200